

Gear Oil

RC series Synthetic Oil (PAO + Ester)

機械式 LSD 対応


| | 100°C mm ² /S | 粘度 指数 | FF MT | FR MT | ドグ MT | テフ |
|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----|
| RC-7514 75W140 | 32.96 | 153 | ○ | ○ | — | ○ |
| RC-8014 80W140 | 27.18 | 150 | — | — | — | ○ |
| RC-8525 85W250 | 42.95 | 165 | — | — | ○ | ○ |



RH-90 Synthetic Oil (PAO + Ester)

機械式 LSD 対応


| | 100°C mm ² /S | 粘度 指数 | FF MT | FR MT | ドグ MT | テフ |
|--------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 75W80 | 12.02 | 180 | ○ | ○ | — | — |
| 75W90 | 17.56 | 161 | ○ | ○ | — | ○ |
| 75W120 | 21.11 | 158 | ○ | ○ | — | ○ |
| 75W140 | 20.24 | 146 | ○ | ○ | — | ○ |
| 85W140 | 27.78 | 144 | ○ | ○ | — | ○ |
| 85W250 | 41.34 | 53 | — | — | ○ | ○ |

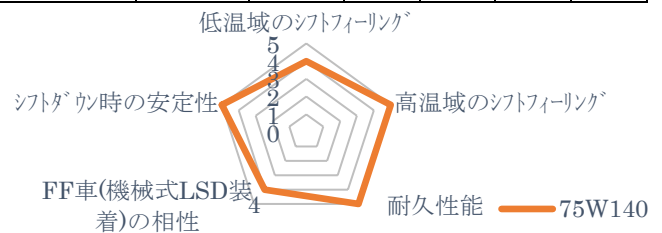

HC series Synthetic Oil (PAO + Ester)

機械式 LSD 対応

| | 100°C mm ² /S | 粘度 指数 | FF MT | FR MT | ドグ MT | テフ |
|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----|
| HC-7590 75W90 | 19.53 | 146 | ○ | ○ | — | ○ |
| HC-7511 75W110 | 23.63 | 154 | ○ | ○ | — | ○ |

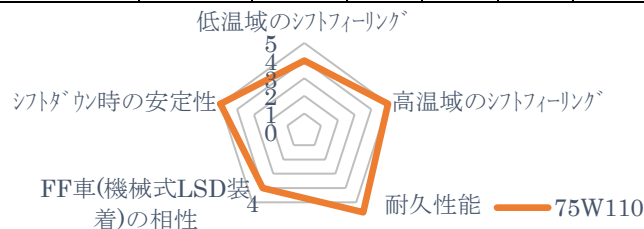

HC series は、低温域から高温域まで安定した油膜を長時間保持します。粘度を調整するポリマーは一切使用していない為、特殊に結合させた粘度調整により、構造をせん断されずに粘度が安定し、熱ダレを起こさずオイル交換を大幅に延長させます。

また吸着性に優れた 5 種類のエステルをベースオイルに使用しています。これによりミッション内の金属の表面へエステルが電磁的に吸着し、高温域にて長時間走行しても、シンクロナイザーリングの油膜切れがおきません。

HC-series は、マニュアル車(シンクロ式)の快適なシフトフィーリングを得る為に必要な、機構内のナイザーリングの動きを正常に保つことが可能なオイルです。

ストリート～スポーツまで、幅広く走行をアシストします。

RZ-35 Semi Synthetic Oil (PAO + VHVI)

機械式 LSD 対応

| | 100°C mm ² /S | 粘度 指数 | FF MT | FR MT | ドグ MT | テフ |
|--------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 75W90 | 15.68 | 153 | ○ | ○ | — | ○ |
| 80W140 | 22.19 | 134 | — | — | — | ○ |

DCT Type/S Semi Synthetic Oil (PAO+VHVI)

| | 100°C mm ² /S | 粘度 指数 | DCT | AT |
|--------|-----------------------------|----------|-----|----|
| Type/S | 12.02 | 180 | ○ | ○ |

RZ-50 Premium Mineral Oil (高純度鉱物油)

機械式 LSD 対応

| | 100°C mm ² /S | 粘度 指数 | FF MT | FR MT | ドグ MT | FR テフ |
|--------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 75W90 | | | ○ | ○ | — | ○ |
| 85W140 | | | — | — | — | ○ |

DCT Type/VH Premium Mineral Oil (高純度鉱物油)

| | 100°C mm ² /S | 粘度 指数 | DCT | AT |
|---------|-----------------------------|----------|-----|----|
| Type/VH | | | ○ | ○ |